




### 35221 Leuchtturm ohne Rutsche

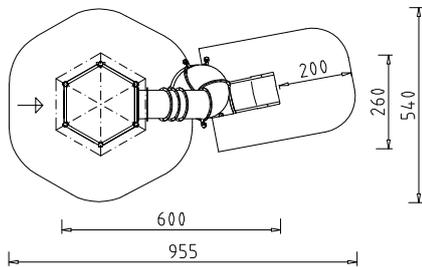

Beschreibung: Sechseckturm mit 6 Außen- und 1 Mittelsteher, Rundhölzer Ø 12 cm, 10 Dreieckpodeste führen stufenförmig bis in eine Höhe von 4,50 m, zum Röhrenrutscheneinsatz. Für die Turmverkleidung werden HPL-Platten verwendet, 7 Zwischenleitern, 6 Absturzsicherungen, 1 Zeltdach.

Aufständigung mit 7 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 7 Stk. 80x80x80 cm

Gewicht: 1200 kg, schwerstes Teil: 100 kg

Passende Rutschen: Best.Nr. 73190 PE-Wendelröhrenrutsche, Best.Nr. 74310 Edelstahl-Wendelröhrenrutsche

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikat gemäß EN 1176.



ab 5

1,0 m

4 x 16 h

33,5 m<sup>2</sup>

4,50 m

