


65035 Wackelweg

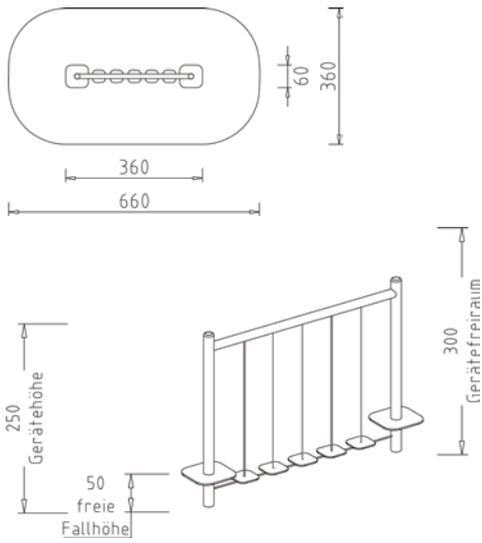

Beschreibung: 2 Steher (Pfosten) Ø 12 cm, 1 Längsbalken Ø 12 cm, kerngetrennt (kernfrei), 1 Wackelweg aus Herkulesseil Ø 16 mm, mit Gewindestiften Ø 12 mm verpresst, mit 5 Wackelteller aus Siebdruckplatte, durchgeschraubt, vertikale Seile am Längsbalken beweglich befestigt, horizontales Seil Ø 22 mm mit M16 beweglich verschraubt, 2 Plattformen aus Siebdruckplatten, mit Stahlwinkel, feuerverzinkt, abgestützt.

Aufständerung mit 2 Stk. Doppellaschen.

Fundamente: 2 Stk. 60x60x60 cm

Gewicht: 120 kg, schwerstes Teil: 30 kg

Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176.

Ersatzteileerhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 5



0,50 m



2 x 2 h



22 m²

